

PANNEAUX MURAUX ENGRAVIERT

conçu par l'ARS

La collection de panneaux muraux, fabriqués en PET-Felt, assure la performance acoustique d'un espace avec une touche de style.

Chaque modèle s'associe
s'harmonise parfaitement avec sa
copie,
afin de créer une composition sans
fin.

ASKÍA

www.askiafurniture.ro



DÉTAILS DU PRODUIT

Caractéristiques



Diffusion



Absorption

Matériau

PET-Felt
Poids : 2400 g/m²
Épaisseur : 12 mm/0.4"

Applications

Zones intérieures
uniquement


Expédition

Emballage plat


Couleur

Les panneaux en feutre PET peuvent présenter de légères variations de couleur.

Standard

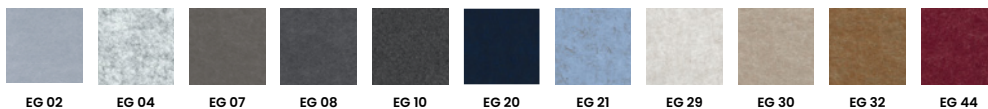

Non-Standard*

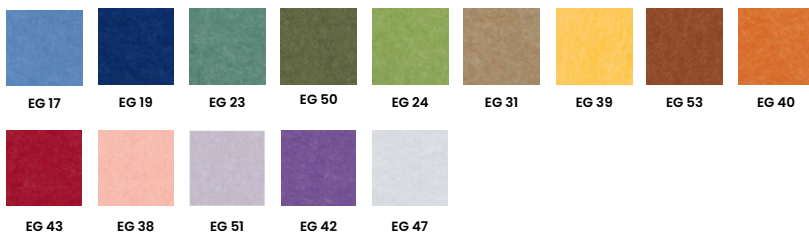

*Une quantité minimale est requise pour les couleurs spéciales. Consultez notre configurateur pour plus d'infos.

Classement au feu

B-s1, d0 classification
ASTME84 Classe A

Environnement


ASKIA PET est recyclé à 50%.
ASKIA PET est 100% recyclable
Fabrication sans émission de carbone
Faible émission de formaldéhyde

Installation

To install the panels, we recommend using a polymer adhesive sealant, such as Bison Poly Max High Track. The advantage of using this one is that it does not harden immediately, so you can still make adjustments while mounting.

The kit is not included with the panels, but can be found at any construction materials store.

Dimensions

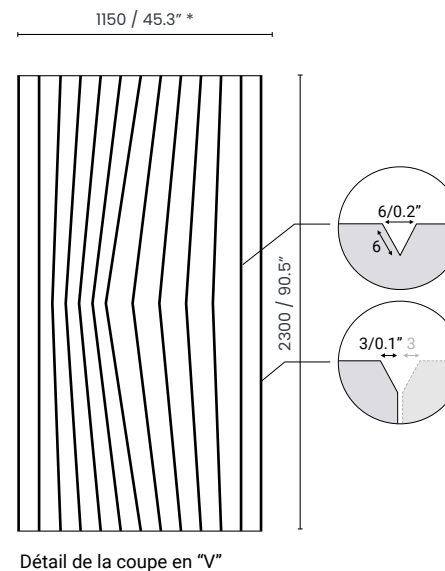

*Les mesures sont en millimètres/pouces.

Instructions d'entretien

- Passez l'aspirateur pour enlever la poussière.
- Le feutre PET est facile à nettoyer et à entretenir. La plupart des taches peuvent être enlevées avec de l'eau, puis le matériau peut être séché en tapotant avec un chiffon propre..
- Ne frottez jamais le feutre PET, cela pourrait endommager le matériau.
- Utilisez des nettoyants pour tapis polyester. Testez d'abord une zone discrète.

Comment commander



Consultez votre zone de projet




Déterminez le nombre de panneaux nécessaires.




Utilisez notre configurateur pour les commandes


ARC

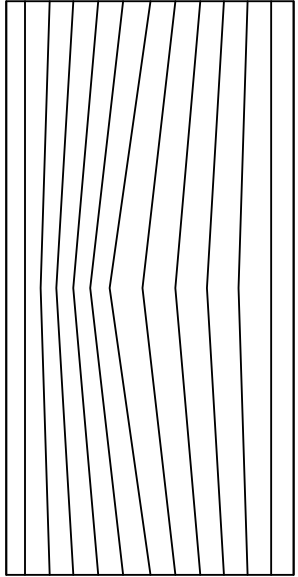


EXEMPLE DE LAYOUT

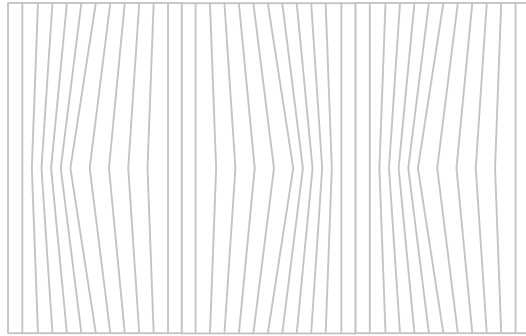


TEMPO

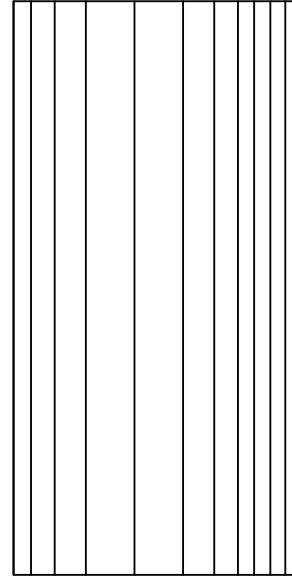


EXEMPLE DE LAYOUT

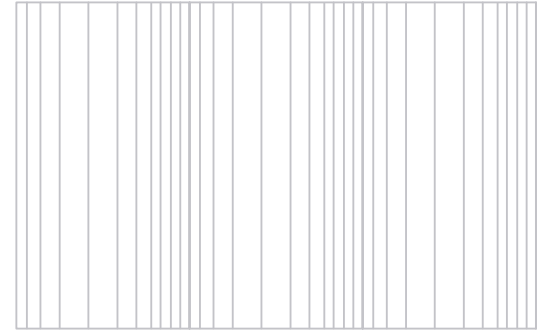


RAINBOW

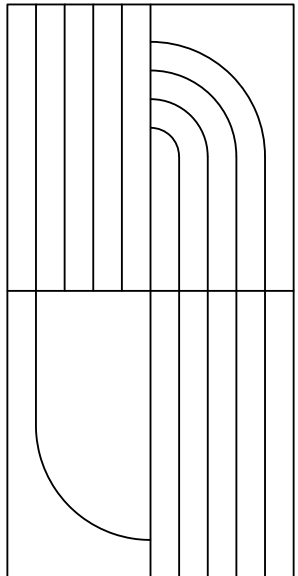


EXEMPLE DE LAYOUT

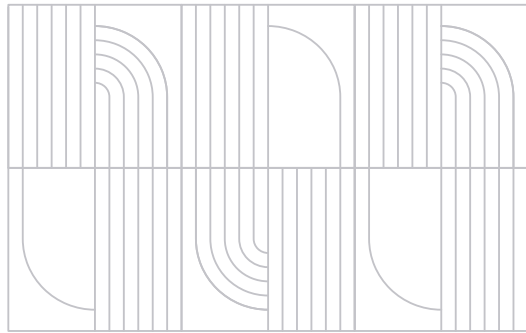


TRIP

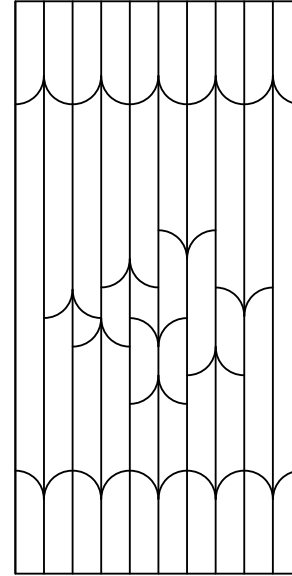


EXEMPLE DE LAYOUT

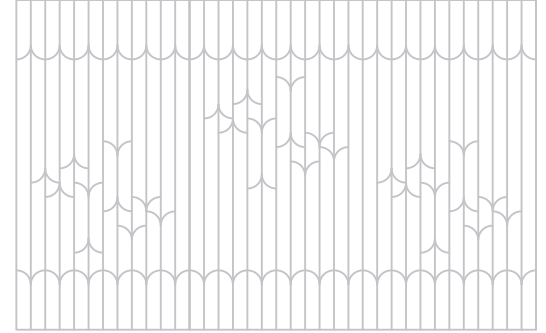


FIELD I (A)

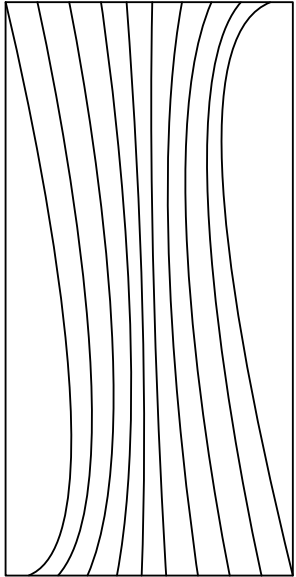



EXEMPLE DE LAYOUT

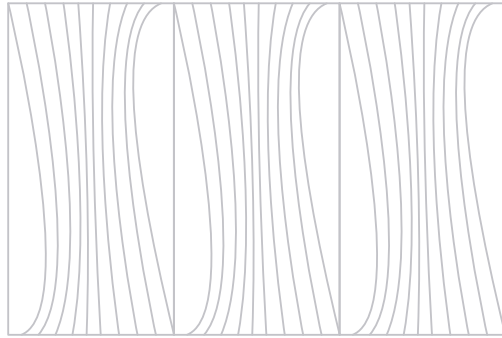

FIELD II (B)

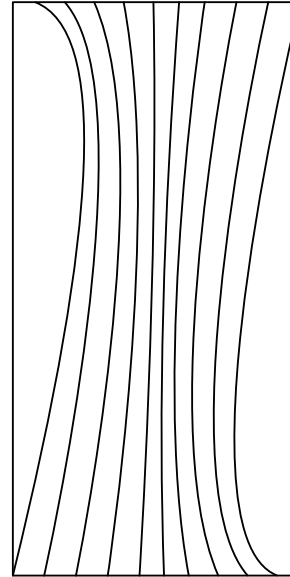


EXEMPLE DE LAYOUT

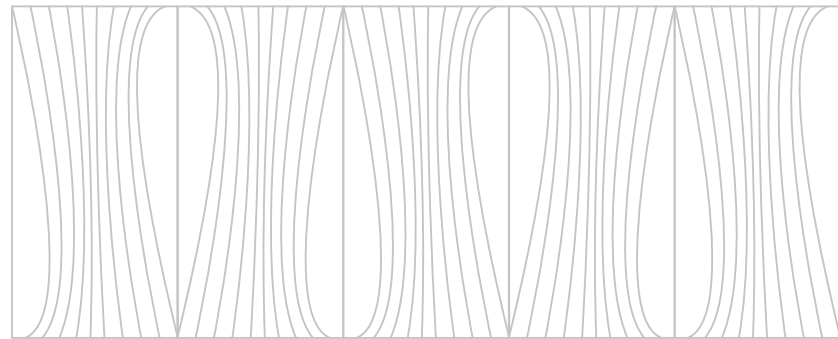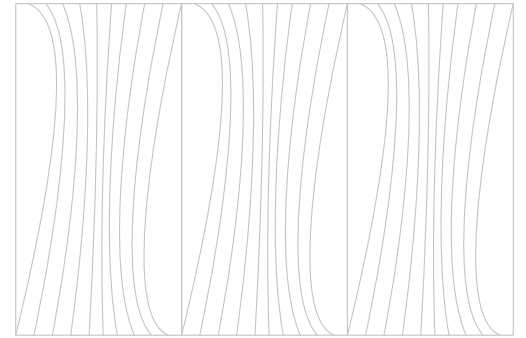


A B A B A


VAIL

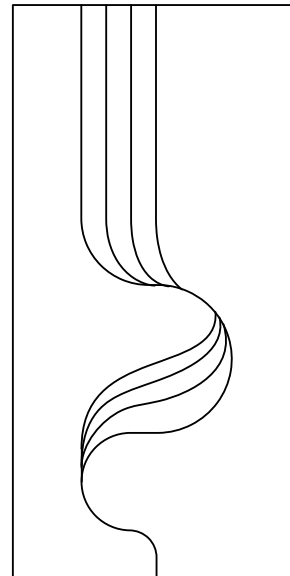


EXEMPLE DE LAYOUT

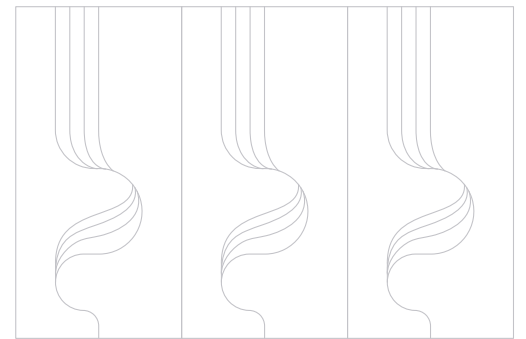


BOUNCE I (A)

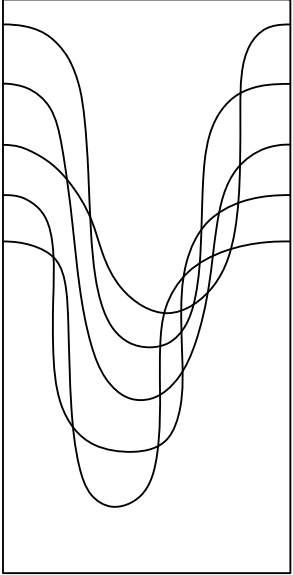



EXEMPLE DE LAYOUT

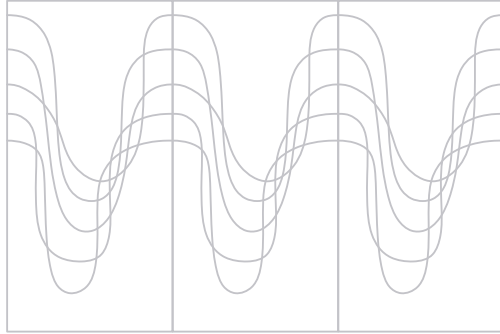

BOUNCE II (B)

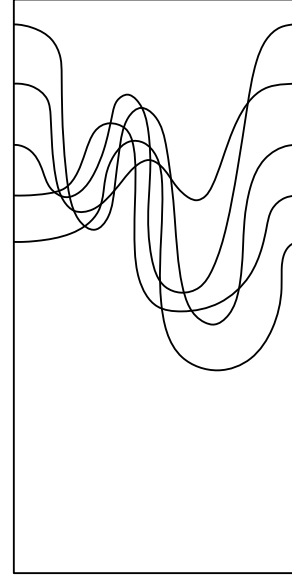


EXEMPLE DE LAYOUT

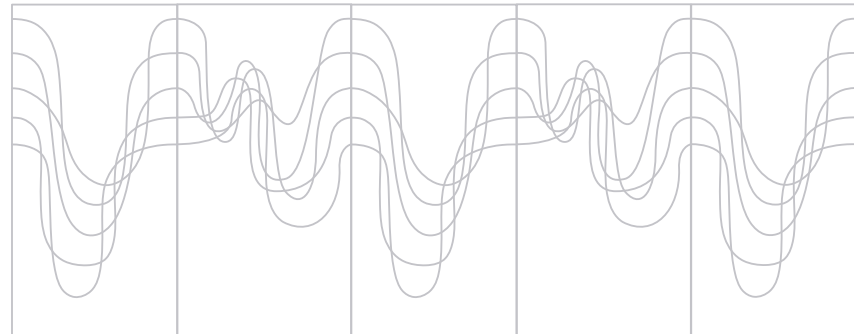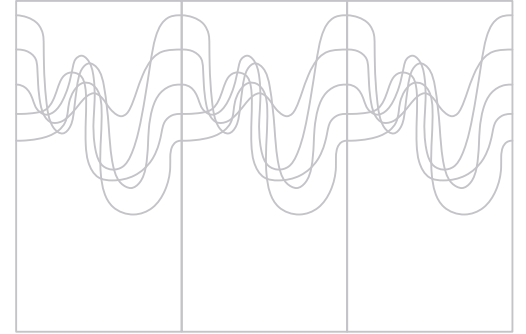


A B A B A


DRAGONFLY

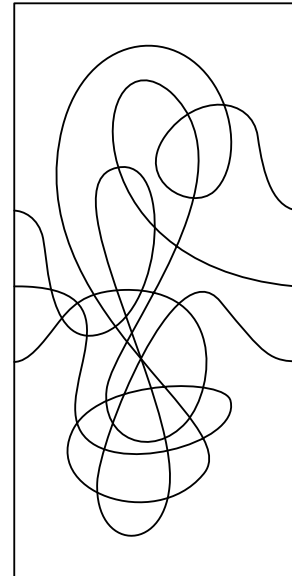


EXEMPLE DE LAYOUT

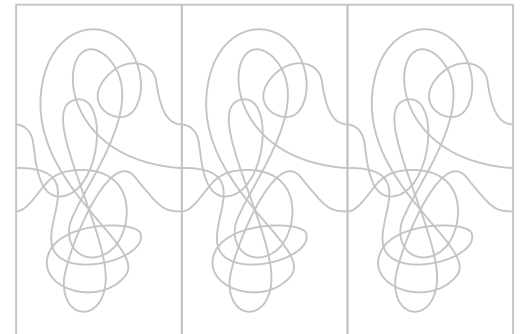

TARGET

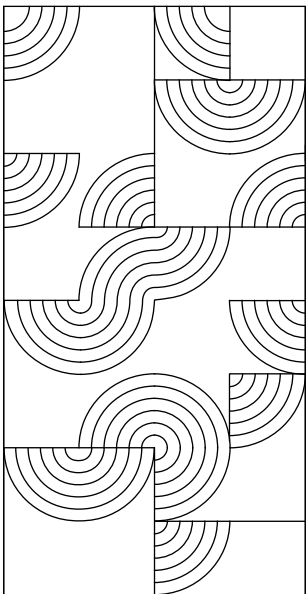

EXEMPLE DE LAYOUT

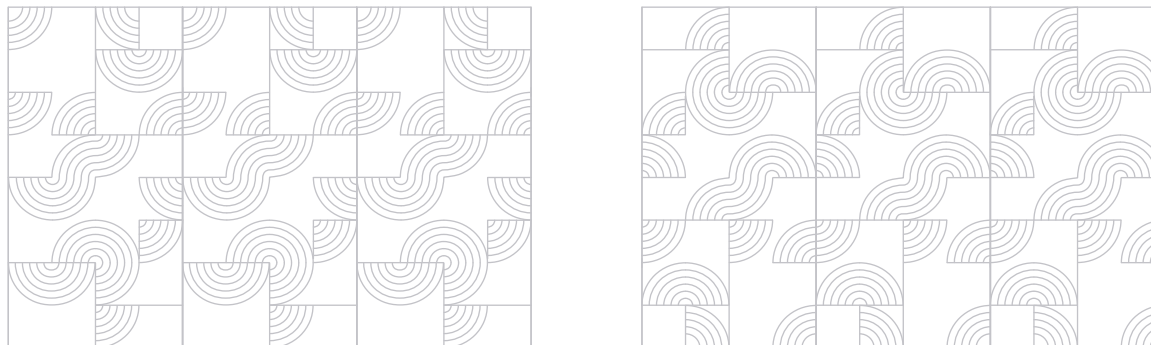

DATASHEET PET-FELT BOARD 12 MM

- Gamme de fréquences selon la norme
- Caractéristiques mesurées

