



# SÉPARATEURS DE PIÈCES

## PANNEAUX INTERACTIFS

conçu par l'ARS

La qualité acoustique du panneau de feutre pour animaux de compagnie est enrichie par sa fonction interactive, en relation avec ses utilisateurs.

Vous pouvez déplacer l'élastique attaché de n'importe quelle manière, créant ainsi un motif personnel unique.

**ASKIA**

[www.askiafurniture.ro](http://www.askiafurniture.ro)



## DÉTAILS DU PRODUIT

### Caractéristiques



Diffusion



Absorption

### Matériau

PET-Felt  
Poids : 2400 g/m<sup>2</sup>  
Épaisseur : 12 mm/0.4"

### Applications

Zones intérieures  
uniquement


### Expédition

Emballage plat

### Couleur

Les panneaux en feutre PET peuvent présenter de légères variations de couleur.

#### Standard



#### Non-Standard\*



#### Couleur de la corde



EG 43 EG 38 EG 51 EG 42 EG 47

\*Une quantité minimale est requise pour les couleurs spéciales. Consultez notre configurateur pour plus d'infos.

### Classement au feu

B-s1, d0 classification  
ASTME84 Classe A



### Environnement

ASKIA PET est recyclé à 50%.  
ASKIA PET est 100% recyclable  
Fabrication sans émission de carbone  
Faible émission de formaldéhyde

### Installation

Pour l'installation des panneaux, il est recommandé de consulter le manuel d'assemblage des panneaux suspendus.

### Dimensions

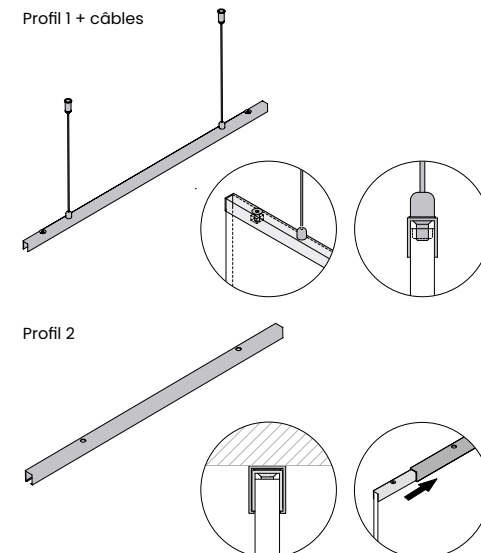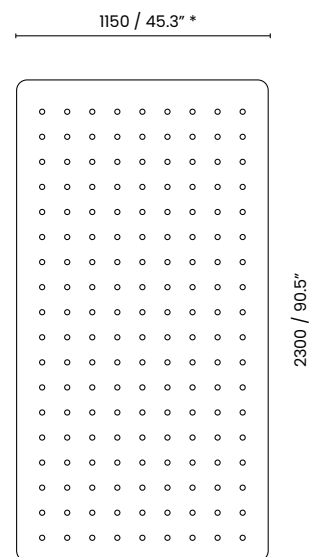

\*Les mesures sont en millimètres/pouces.

### Instructions d'entretien

- Passez l'aspirateur pour enlever la poussière.
- Le feutre PET est facile à nettoyer et à entretenir. La plupart des taches peuvent être enlevées avec de l'eau, puis le matériau peut être séché en tapotant avec un chiffon propre..
- Ne frottez jamais le feutre PET, cela pourrait endommager le matériau.
- Utilisez des nettoyants pour tapis polyester. Testez d'abord une zone discrète.

### Comment commander



Consultez votre zone de projet




Déterminez le nombre de panneaux nécessaires.




Utilisez notre configurateur pour les commandes


## SYSTÈMES DE FIXATION

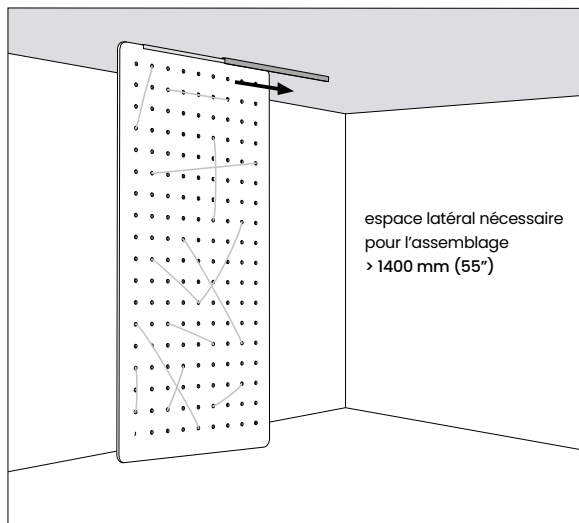

Montage au plafond

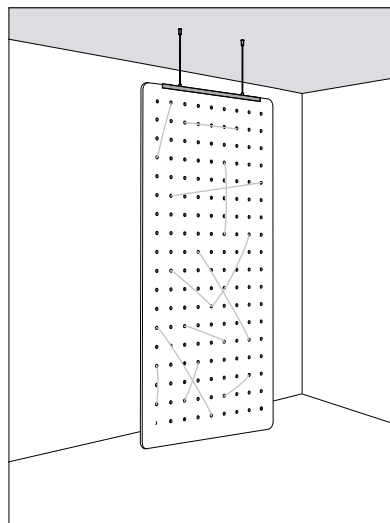

Plafond suspendu

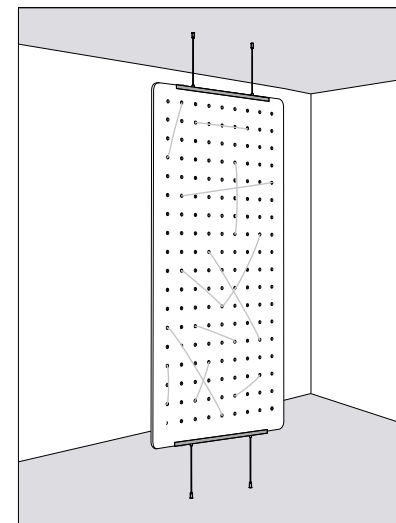

Plafond et plancher suspendus

## DATASHEET PET-FELT BOARD 12 MM

- Gamme de fréquences selon la norme
- Caractéristiques mesurées

