



SÉPARATEURS DE PIÈCES

PANNEAUX DE FORME IRRÉGULIÈRE

conçu par l'ARS

Les panneaux de feutre de compagnie suspendus au plafond permettent d'organiser l'espace tout en améliorant les performances acoustiques d'une pièce.

Les formes organiques des panneaux apportent élégance et nouveauté à votre intérieur.

ASKIA

www.askiafurniture.ro



DÉTAILS DU PRODUIT

Caractéristiques



Diffusion



Absorption

Matériau

PET-Felt
Poids : 2400 g/m²
Épaisseur : 12 mm/0.4"

Applications

Zones intérieures
uniquement

Expédition

Emballage plat


Couleur

Les panneaux en feutre PET peuvent présenter de légères variations de couleur.

Standard



Non-Standard*

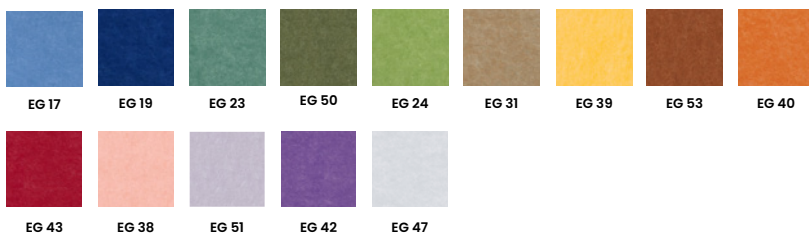

*Une quantité minimale est requise pour les couleurs spéciales. Consultez notre configurateur pour plus d'infos.

Classement au feu

B-s1, d0 classification
ASTME84 Classe A



Environnement

ASKIA PET est recyclé à 50%.
ASKIA PET est 100% recyclable
Fabrication sans émission de carbone
Faible émission de formaldéhyde

Installation

Pour l'installation des panneaux, il est recommandé de consulter le manuel d'assemblage des panneaux suspendus.

Dimensions

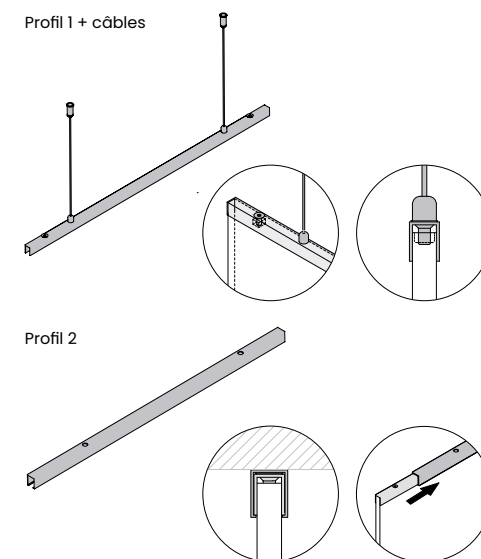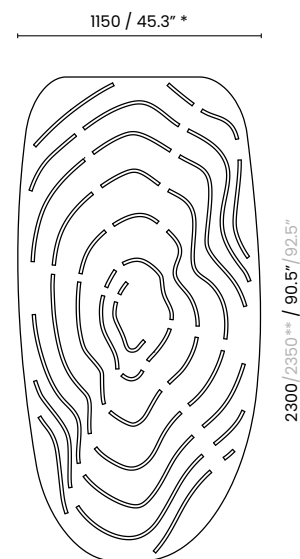

*Les mesures sont en millimètres/pouces.

Instructions d'entretien

- Passez l'aspirateur pour enlever la poussière.
- Le feutre PET est facile à nettoyer et à entretenir. La plupart des taches peuvent être enlevées avec de l'eau, puis le matériau peut être séché en tapotant avec un chiffon propre..
- Ne frottez jamais le feutre PET, cela pourrait endommager le matériau.
- Utilisez des nettoyants pour tapis polyester. Testez d'abord une zone discrète.

Comment commander



Consultez votre zone de projet




Déterminez le nombre de panneaux nécessaires.




Utilisez notre configurateur pour les commandes

PRODUITS


Magma

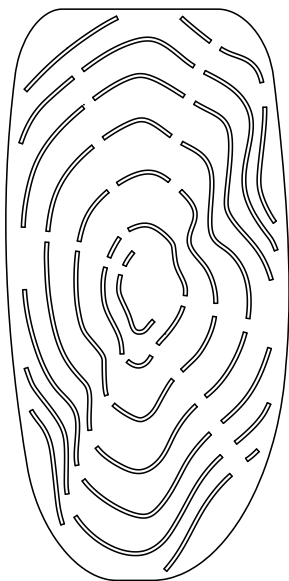


Roka

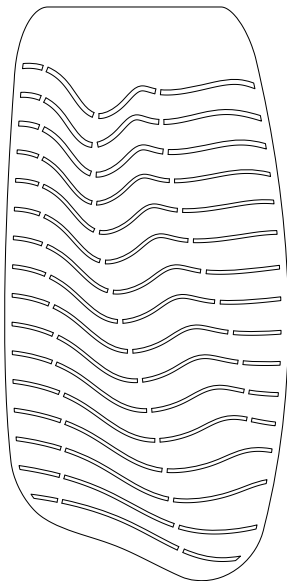


Meteor

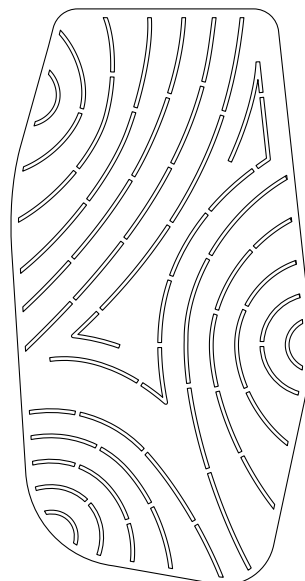


Polar (L 2350/92.5")

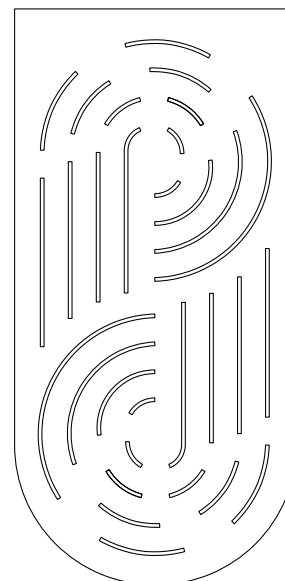

Flux (L 2350/92.5")

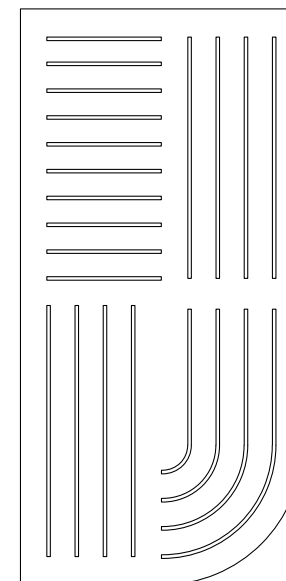


SYSTÈMES DE FIXATION

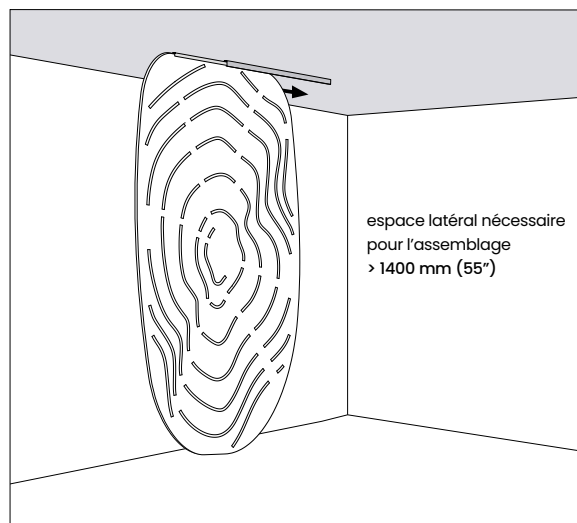

espace latéral nécessaire
pour l'assemblage
> 1400 mm (55")

Montage au plafond

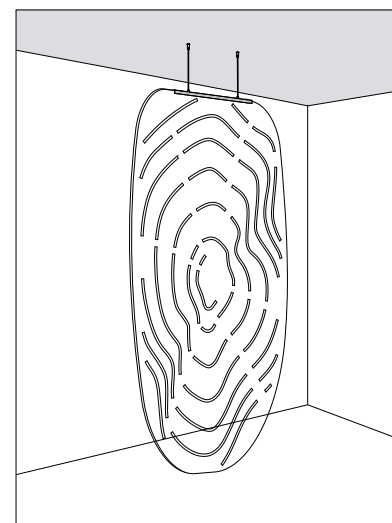

Plafond suspendu

DATASHEET PET-FELT BOARD 12 MM

- Gamme de fréquences selon la norme
- Caractéristiques mesurées

